

朗朗·朗悦系列

**BATIC will give you free and natural lifestyle**

选择巴地格，选择自由自然的生活方式


## Performances and benefits 产品表现



**Excellent abrasion resistance**  
优异的耐磨性能



**Matt finish surface: enhanced design & colour**  
哑光表面，增强设计感，  
让图案和花色更持久



**Available in 2m sheet**  
可供2米宽卷材



**Homogeneous vinyl flooring suitable for medium**  
在超大人流量的区域保证地板的  
卓越性能表现



**Flexible flooring, easy to install & weld**  
高弹性同质透心地板，安装便捷



**Multiple pattern colors available**  
多种花色可供选择



**阻燃B1级  
Flame retardant**  
符合国标铺地材料难燃性建筑材料的技术要求



**非邻苯增塑剂  
Non-o-phenyl plasticizer**  
达到儿童口中玩具和儿童护理品的可塑性物料的技术要求



**不含甲醛  
Free of formaldehyde**  
甲醛释放量检测值为0，让空气更健康



**(致密) 无泡沫背层卷材  
Dense bottom layer**  
持久耐用，不易变形



**不含重金属  
Free of heavy metals**  
更安全的室内环境



**100%可回收  
Recycling**  
可循环，成分环保，

### INSTALLATION 安装


应按照当地标准进行安装。铺设地板前，应确保地面平滑、坚硬、清洁和干燥。如有需要，应在地面上铺设一层有效的防潮薄膜。安装地板前，应提前24小时将地板材料打开并平铺在18-24°C室温内适应环境。

Installation should be carried out in accordance with local standards. Subfloor to be smooth, hard, clean and dry prior to laying. Where applicable, the subfloor must incorporate an effective Damp Proof Membrane. The material must be allowed to acclimatize 24 hours before installation in a room temperature of between 18-24°C. All seams must be heat welded using matching welding rod.

### MAINTENANCE 维护

铺装之后终生无需打蜡。定期进行维护以使其保持外观整洁和耐用性。定期清扫和使用中性清洁剂湿擦来维护地板或者使用具有精细喷雾垫的清洗机进行大面积地面的清洗。

No wax is needed after installation. Maintenance should be carried out regularly to retain the appearance and durability of the floor. The floor covering should be maintained with regular sweeping and damp mopping using a neutral cleanser, more intense cleaning should be carried out using a fine spray cleaning pad under a floor machine, or for larger areas combined machine cleaning.

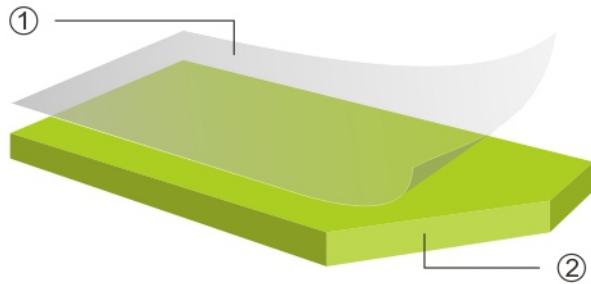

- ① PUR protect special maintenance treatment  
PUR protect 特殊维护处理终身无需打蜡
- ② Compacted homogenous floor covering  
致密同质透心地板

- 健康安全体系符合ISO45001；环境体系符合ISO14001、GB/T20041  
The health and safety system complies with ISO45001;  
The environmental system complies with ISO14001, GB / T20041
- 残余凹陷：残余凹陷值仅为0.03，极佳的静、动承载性能  
Residual sag:the residual sag value is only 0.03,excellent static and dynamic bearing capacity
- 环保增塑剂：新一代非邻苯增塑剂，适合食品包装材料增塑剂  
Environment-friendly plasticizer:a new generation of non phthalic plasticizers suitable for food packaging materials plasticizers
- 空气质量：TVOC释放量低于欧洲标准，保障最优空气质量  
Air quality:TVOC release is lower than European standard,and the optimal air quality is guaranteed




HPF-LL-1005 黄色



HPF-LL-1006 桔色



HPF-LL-1003 浅灰




HPF-LL-1012 黑色



HPF-LL-1008 大红



HPF-LL-1004 中灰



HPF-LL-1001 纯白色



HPF-LL-1010 浅兰



HPF-LL-1002 米色




HPF-LL-1007 浅绿




HPF-LL-1009 深绿




HPF-LL-1011 深兰

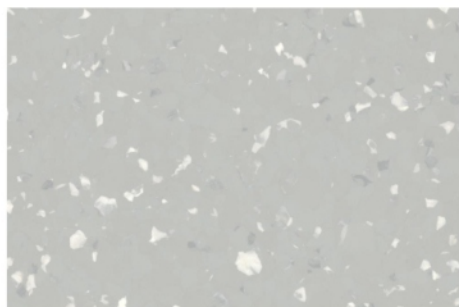

HPF-LE-1001

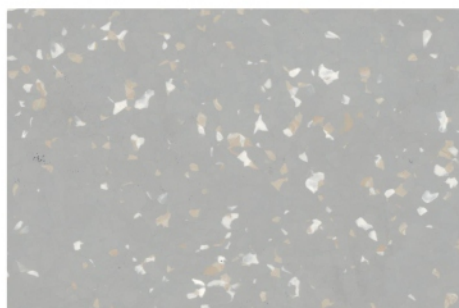


HPF-LE-1002

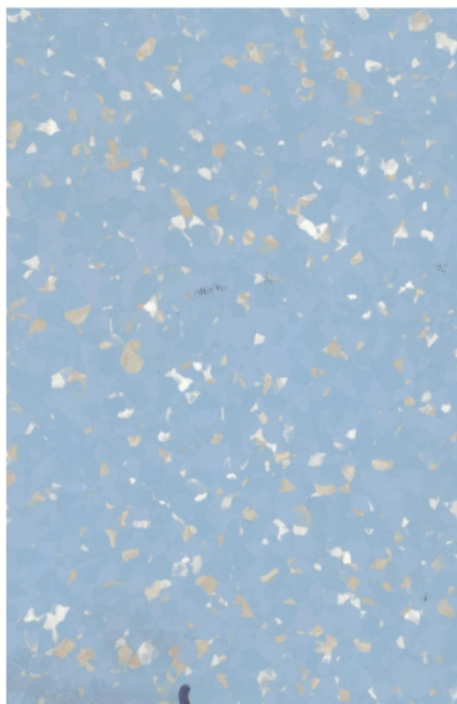

HPF-LE-1008



HPF-LE-1007

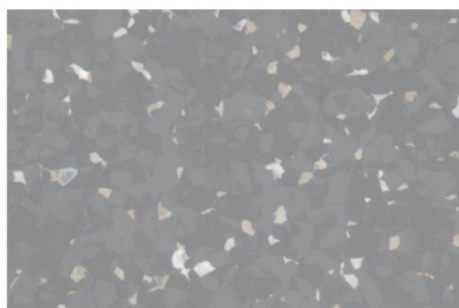


HPF-LE-1003



HPF-LE-1005



HPF-LE-1006

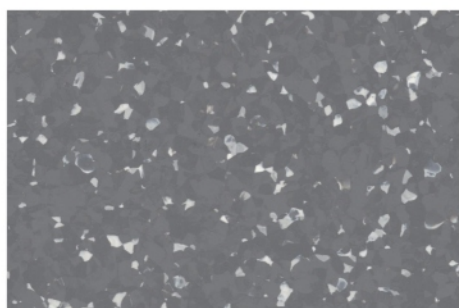


HPF-LE-1004




HPF-LE-1012





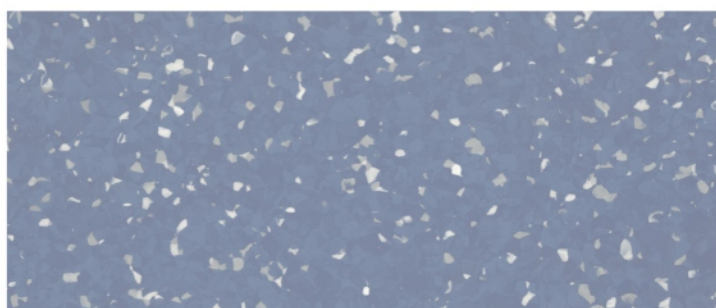

HPF-LE-1011

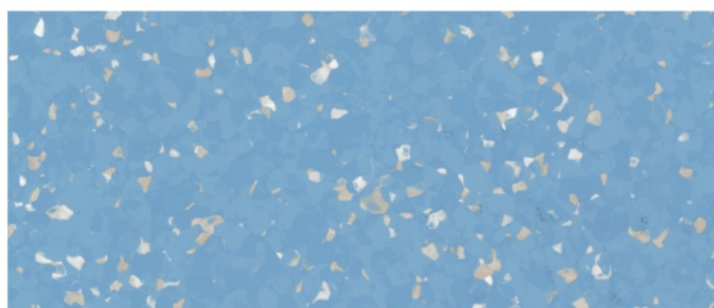

HPF-LE-1010



HPF-LE-1009

Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Marenal 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			PUR
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434	-	X 横向: ≤0.4% Y 纵向: ≤0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Bend resistance 弯曲性	GB/T 11982 2-2015		无开裂
Antibacterial 抗菌	ISO 22196		抗细菌率1级
Anti iodine 抗碘伏			Good 优
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor chair 椅轮滚动  ✓	Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓		
Underfloor Heating 基层遇热  ✓	Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓		



DQP 检测值  
未检出



儿童玩具标准  
重金属未检出



甲醛释放量  
检测值为0



欧盟高危致癌物  
未检出



TVOC 释放量28天检测  
欧标1/200



样本仅供为选色适用  
封样请以实际大样为准

战略合作伙伴

www.kinlong.com

## KIN LONG 坚朗

Construction Hardware Expert 建筑五金专家

广东坚朗五金制品股份有限公司

T: 0086-769-82166666 82136666

FAX: 0086-769-82955240 82955241

E: mail@kinlong.cn

广东省·东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号