

朗睿
系列

HETEROGENEOUS SHEET 多层复合结构卷材地板
加强UV的多层复合卷材 Strengthen polyurethane sheet

KIN LONG 坚朗

一切为了改善人类居住环境

BATIC

巴地格®地板

BATIC will give you free and
natural lifestyle

选择巴地格，选择自由自然的生活方式


Performances and benefits 产品表现



Excellent abrasion resistance
优异的耐磨性能



Matt finish surface: enhanced design & colour
哑光表面，增强设计感，
让图案和花色更持久



Available in 2m sheet
可供2米宽卷材



Homogeneous vinyl flooring
suitable for medium
在超大人流量的区域保证地板的
卓越性能表现




Excellent antibacterial
performance for healthy space
卓越的抗菌性能，营造健康空间



阻燃B1级
Flame retardant
符合国标铺地材料难燃性建筑材料的技术要求



不含甲醛
Free of formaldehyde
甲醛释放量检测值为0，让空气更健康



多层复合结构
Multi-layer composite structure
持久耐用，不易变形



不含重金属
Free of heavy metals
更安全的室内环境



100%可回收
Recycling
可循环，成分环保，

INSTALLATION 安装

应按照当地标准进行安装。铺设地板前，应确保地面平滑、坚硬、清洁和干燥。如有需要，应在地面上铺设一层有效的防潮薄膜。安装地板前，应提前24小时将地板材料打开并平铺在18-24°C室温内适应环境。

Installation should be carried out in accordance with local standards. Subfloor to be smooth, hard, clean and dry prior to laying. Where applicable, the subfloor must incorporate an effective Damp Proof Membrane. The material must be allowed to acclimatize 24 hours before installation in a room temperature of between 18-24°C. All seams must be heat welded using matching welding rod.

MAINTENANCE 维护


铺装之后终生无需打蜡。定期进行维护以使其保持外观整洁和耐用性。定期清扫和使用中性清洁剂湿擦来维护地板或者使用具有精细喷雾垫的清洗机进行大面积地面的清洗。

No wax is needed after installation. Maintenance should be carried out regularly to retain the appearance and durability of the floor. The floor covering should be maintained with regular sweeping and damp mopping using a neutral cleanser; more intense cleaning should be carried out using a fine spray cleaning pad under a floor machine, or for larger areas combined machine cleaning.

Environmental Health 环保健康

不含DOP、重金属、VOC含量极低

- 协同效应使鞋跟和其它顽固污渍更难附着并易于清洁
- 倍于竞品平均厚度的产品表面保护系统带给地面加倍的耐用性
- 具有抗菌和防霉的功能
- 如宝石般坚硬剔透，添加高强耐磨特殊成分，使损伤、刮擦无处留痕

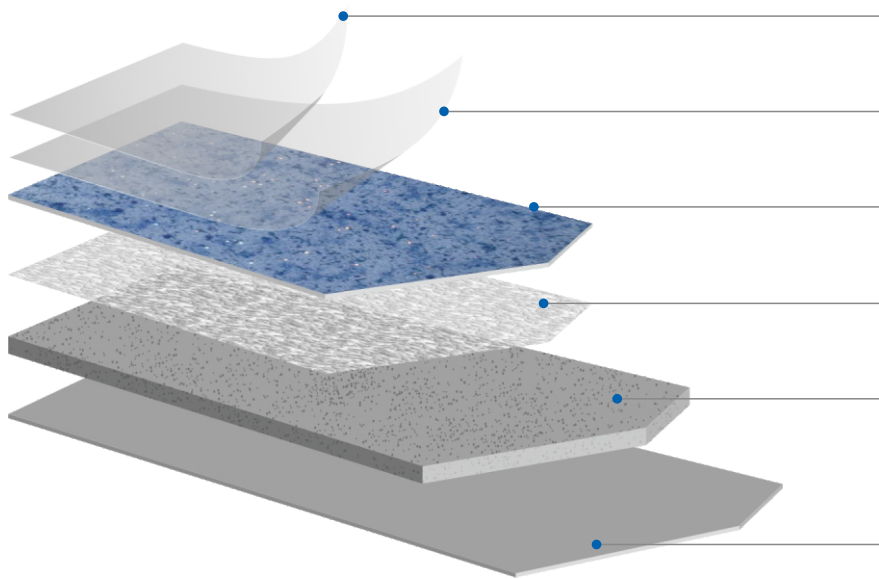

UV 处理层 UV coating layer

采用印纳米技术，具有很强的抗菌作用
Strong anti-bacterial function

耐磨层 Wear layer

高纯度PVC耐磨层
Excellent durability and wear resistance

印刷层 Printed layer

设计新颖、时尚
Fashionable and stylish

玻璃纤维层 Glass fiber layer

尺寸稳定
Dimensional stability

高弹底层或密实底层

High elasticity layer or High density compact layer

良好的吸音性能和舒适的脚感
Good sound insulation and comfortable in walking

背封层 Back seal layer





朗睿

HETEROGENEOUS VINYL SHEET
多层复合结构卷材

FLOORING SIZE:
2.0mm x 2m x 20m



LR-X0804



LR-X0811



LR-X0809



LR-X0807



LR-X3401




LR-X3410



LR-X8904




LR-X3406

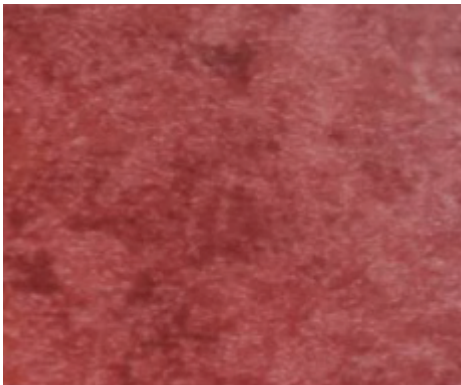

LR-X3403



LR-D8013

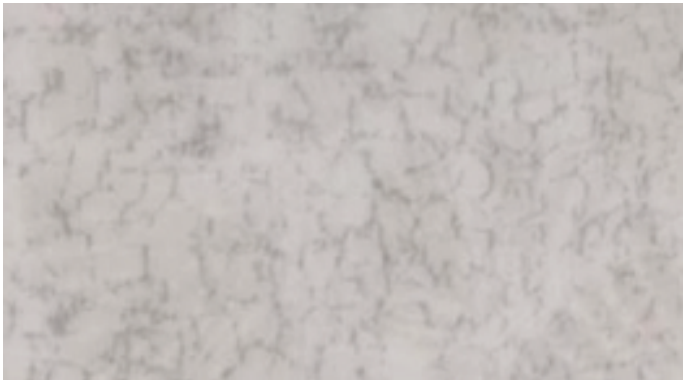


LR-X2202



LR-D8002



LR-D8016

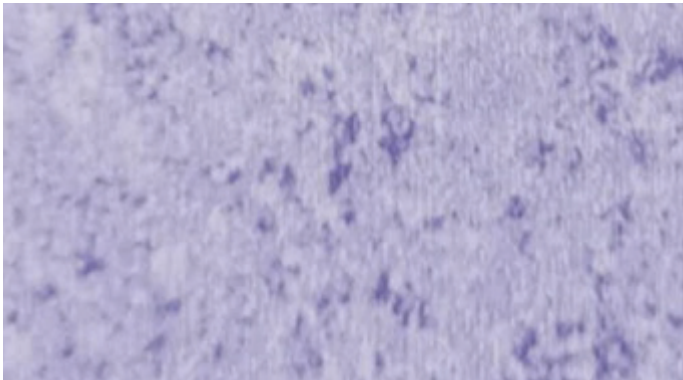

LR-D8023



LR-D8019



LR-D8020



LR-D2501




LR-D2502




LR-D2504



LR-X2506

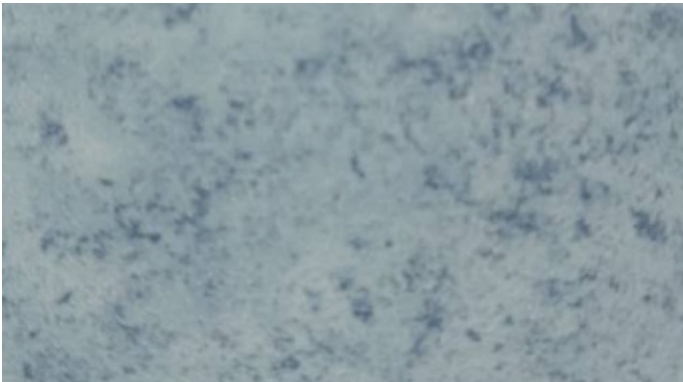

LR-D2508

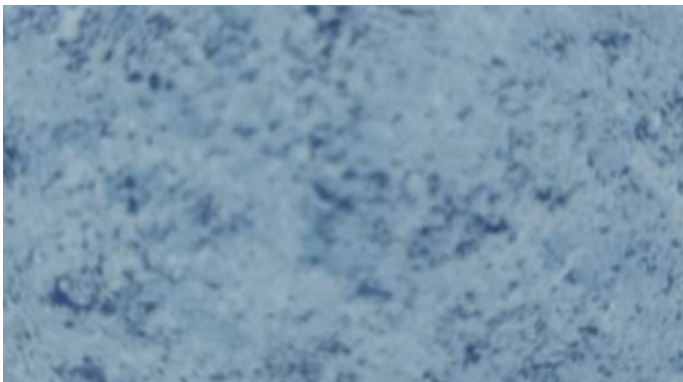

LR-D2509



LR-D2510



LR-X5204




LR-X5207



LR-D5212



LR-D5201

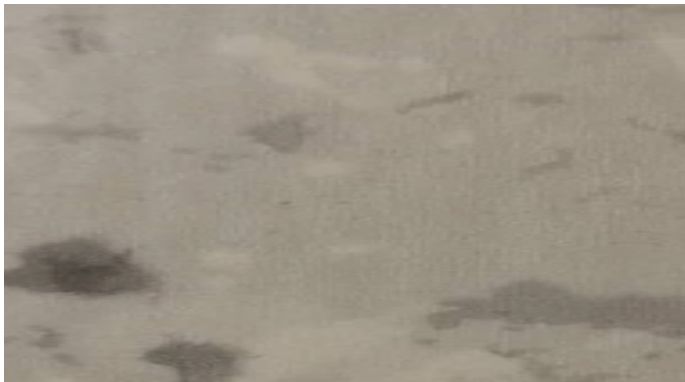

LR-D5206



LR-D5217



LR-X5203


朗睿

HETEROGENEOUS VINYL SHEET
多层复合结构卷材


FLOORING SIZE:
2.0mm x 2m x 20m




LR-D5302

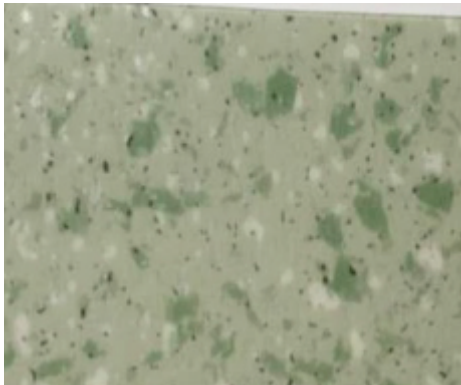


LR-D5306

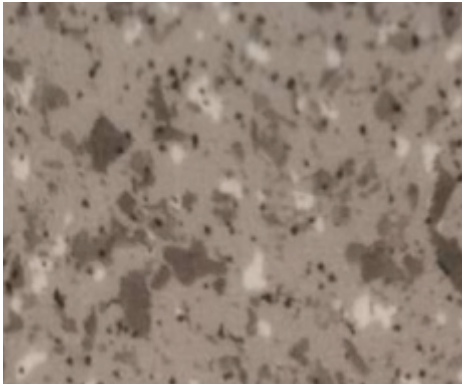

LR-D5310

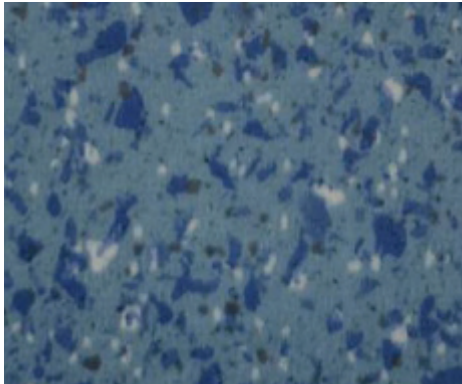

LR-D5311

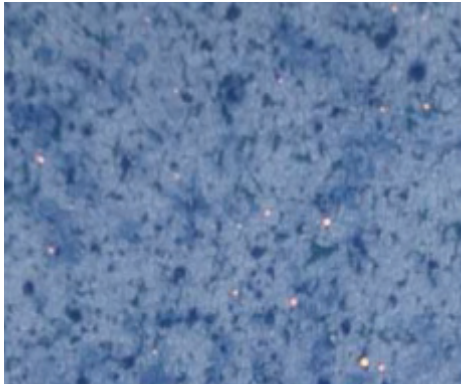

LR-XV512




LR-X6601



LR-X6615



LR-X6610

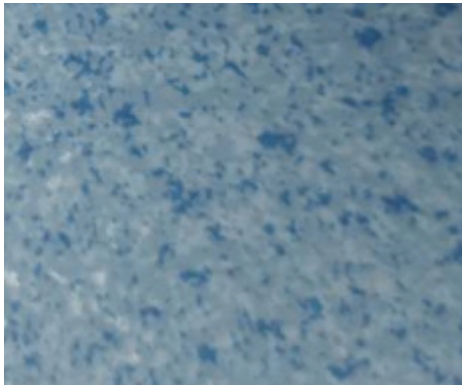

LR-X6611




LR-XV510

朗睿 HETEROGENEOUS VINYL SHEET
多层复合结构卷材


FLOORING SIZE:
2.0mm x 2m x 20m



LR-D2402

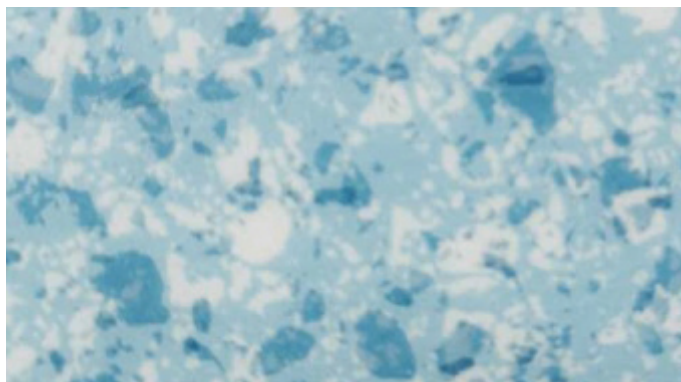

LR-D2407

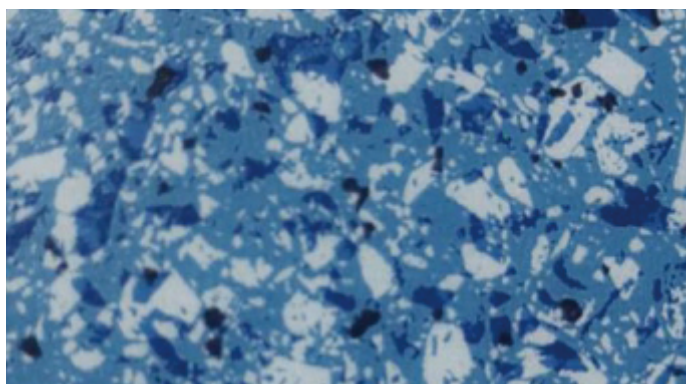

LR-D2408




LR-D2409




朗睿

HETEROGENEOUS VINYL SHEET
多层复合结构卷材


FLOORING SIZE:
2.0mm x 2m x 20m

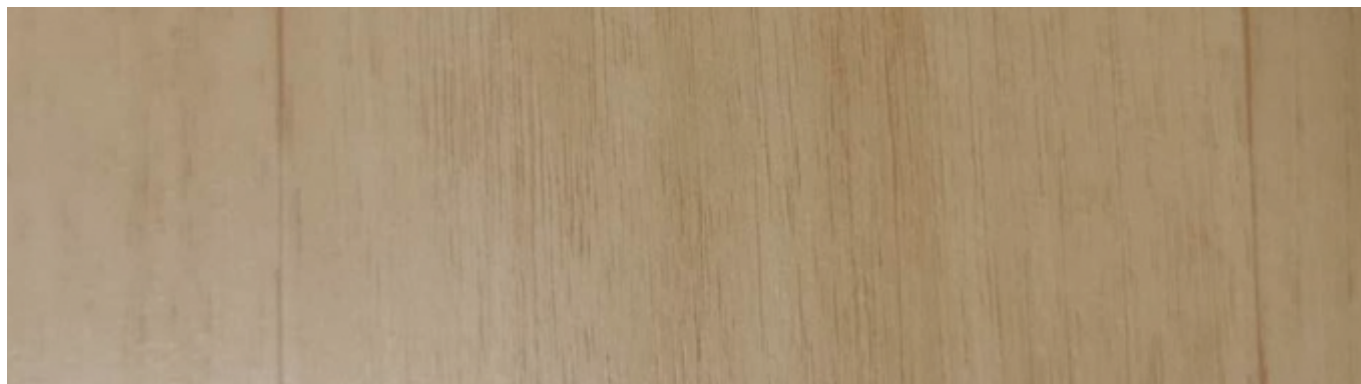


LR-X0402

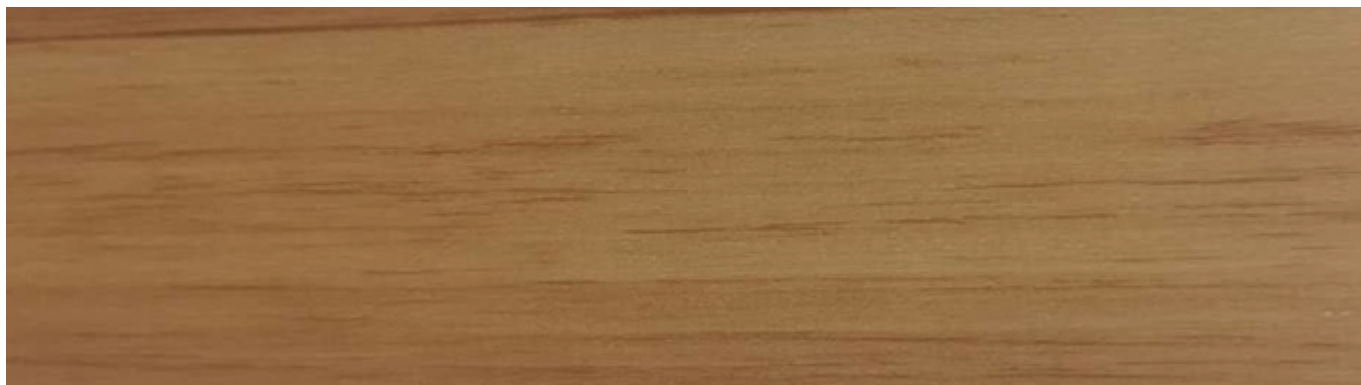

LR-X0403

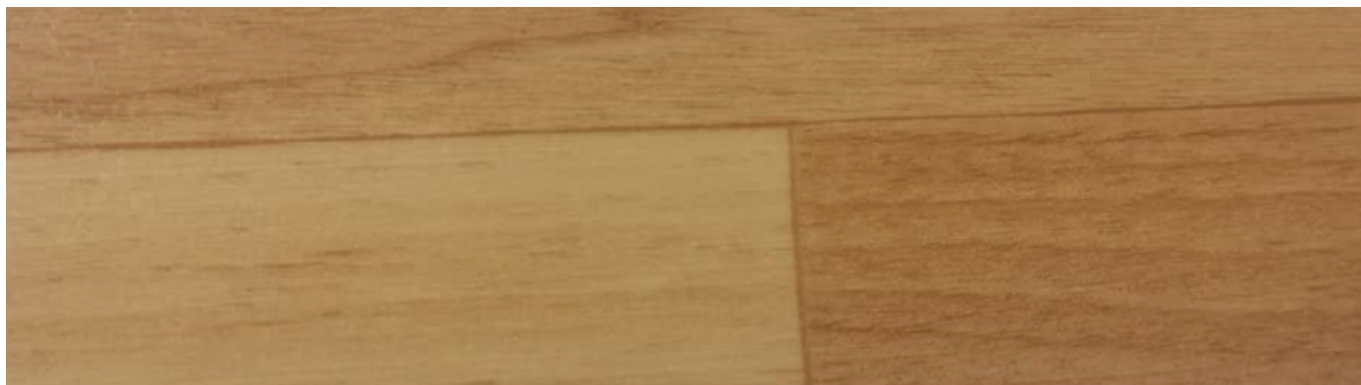

LR-X0503

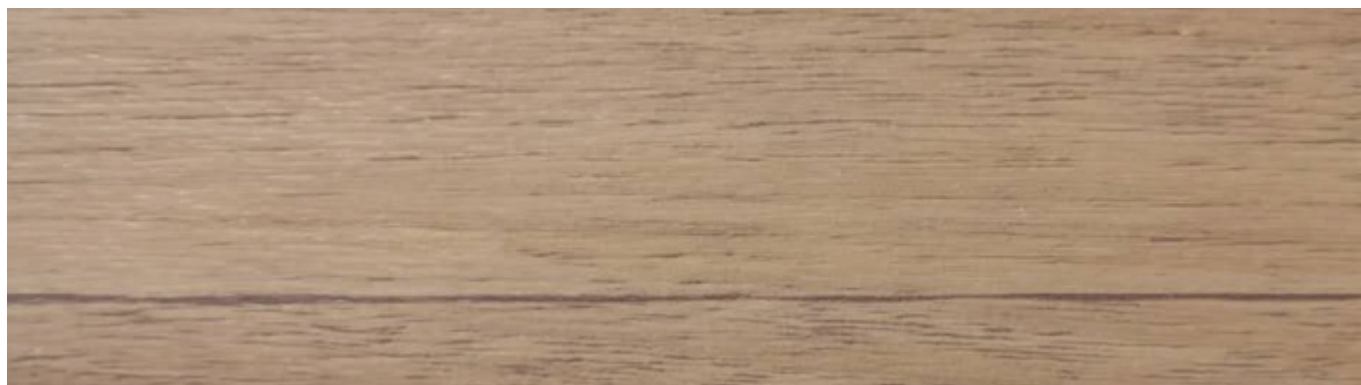

LR-X0902

Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Heterogeneous Sheet 多层复合结构卷材
Marenal 材质			Polyvinyl chlonde 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			加强UV
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Total weight 总重量	ISO 23997-EN 430	kg/m2千克/平米	3.2
Wear layer thickness 耐磨层	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	0.35
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434	-	X 横向: ≤0.4% Y 纵向: ≤0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Bend resistance 弯曲性	GB/T 11982 2-2015		无开裂
Antibacterial 抗菌	ISO 22196		抗菌率1级
Anti iodine 抗碘伏			Good 优
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industnial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor chair 椅轮滚动  ✓	Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓		
Underfloor Heating 基层遇热  ✓	Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓		

战略合作伙伴

KIN LONG 坚朗
广东坚朗五金制品股份有限公司

地址: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
电话: 0086-769-82166666 82136666
传真: 0086-769-82955240 82955241
邮箱: mail@kinlong.cn
www.kinlong.com



ECOLOGY
环 保



FIRE-RETADED
阻 燃



WEAR-RESISTING
耐 磨



NON-SKID
防 滑



RESILENCE
静 音



MOISTURE-STABLE
防 潮



COMFORTABLE
舒 适



EASY CLEANING
易 清 洁

印刷颜色仅供参考,
一切以实物为准